


PATCHBOX PONEX8UTPBL, 0,8 m, Cat6a, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Blau

one / 8RU / UTP / Blue

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | PATCHBOX |
| Hersteller Art. Nr. | PONEX8UTPBL |
| EAN/UPC | 4262427630673 |

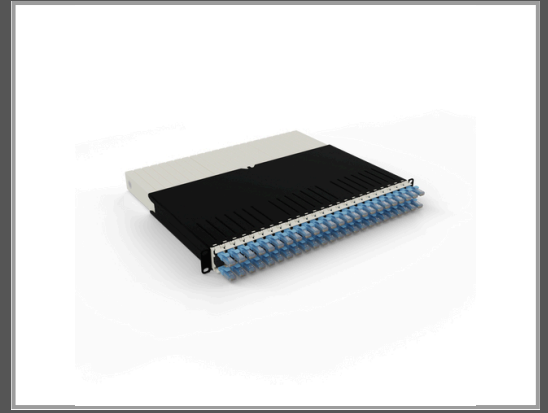

Beschreibung

Die patchbox.one ist die ultimative Kabelmanagement-Lösung für deinen Netzwerkschrank. Mit 24 einziehbaren Kabeln sorgt sie langfristig für Ordnung in deinem Rack und macht deine IT kosteneffizienter. Mit dieser All-in-One-Lösung kannst du bis zu 50% mehr Platz im Netzwerkschrank nutzen, die Ausfallzeiten von Servern drastisch reduzieren und bist bei der Installation und Wartung bis zu 8 Mal schneller. Unsere Cat.6a-Kabel entsprechen den ISO-Normen und du kannst Hardware mittels PoE (STP) und PoE++ (UTP) mit Strom versorgen. Außerdem kannst du dir PATCHBOX auch mit den flexibelsten und biegeunempfindlichsten Glasfaserkabeln auf dem Markt, (mit Corning® ClearCurve®-Fasern) zusammenstellen. Unsere Cat.6a-Kabel sind in 8 verschiedenen Farben erhältlich (schwarz, blau, rot, grün, gelb, weiß, grau, lila) und unsere Glasfaserkabel als OS2 und OM4 mit LC-LC und LC-SC Steckern.

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|------------------------------|-------------|
| Kabellänge | 0,8 m |
| Kabelstandard | Cat6a |
| Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |
| Anschluss 1 | RJ-45 |
| Anschluss 2 | RJ-45 |
| Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
| Produktfarbe | Blau |

Ausführliche Details

| | Merkmale |
|-----------------------------|-------------|
| Kabellänge | 0,8 m |
| Kabelstandard | Cat6a |
| Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |
| Produktfarbe | Blau |
| Anschluss 1 | RJ-45 |
| Anschluss 2 | RJ-45 |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |

| | |
|---|--|
| Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
| Kabelform | Flach |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE++ (4PPoE) |
| Ursprungsland | Ungarn |
| | Lieferumfang |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsinhalt | 24 x patchbox.one / Cassette / 8RU / UTP / Blue 1 x patchbox.one / Frame 6 x Patchcatch 2 x /dev/mount |
| | Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| | Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 482 mm |
| Tiefe | 365 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 5,76 kg |
| | Sonstige Funktionen |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| | Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 587 mm |
| Verpackungstiefe | 557 mm |
| Verpackungshöhe | 55 mm |
| Paketgewicht | 6,7 kg |
| | Zertifikate |
| Zertifizierung | ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel |